

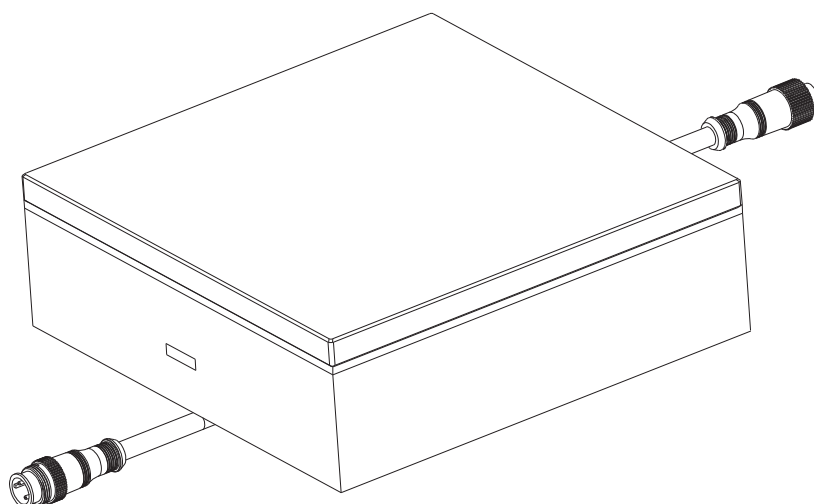
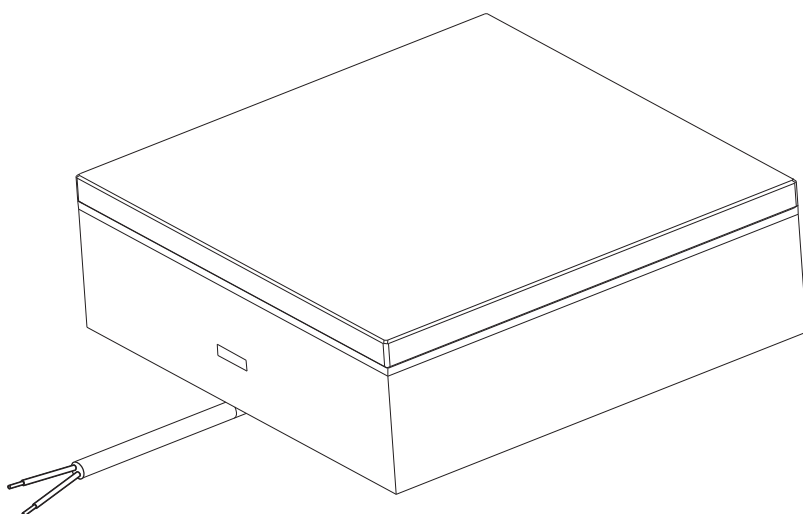


LABIYA





- Please read instruction carefully before assembling and installation
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
在您組裝產品前請仔細閱讀本說明書
- Please keep instruction as reference in the future
請您保留本說明書作為日後參考
請您保留本說明書作為日後參考

DIMON
TECHNOLOGY

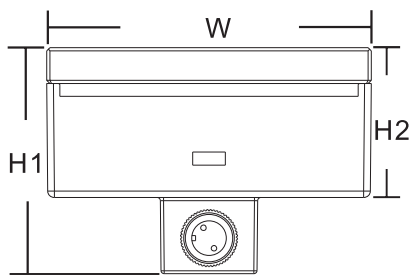

外形尺寸 / 外形尺寸 / Dimension (mm)				重量 / 重量 / Weight (kg)	功率 / 功率 / Rated Power (W)	电流 / 電流 / Input current (A)	电压 / 電壓 / Rated voltage (V)	IP	最大互联数量 / 最大互聯數量 / Max. linkable Qty.
L	W1	H1	H2						
100	100	70	46	0.77±0.2	1.3/ 3	0.054/0.13/	DC24	67	35

需单独订购 / 需單獨訂購 / Order separately

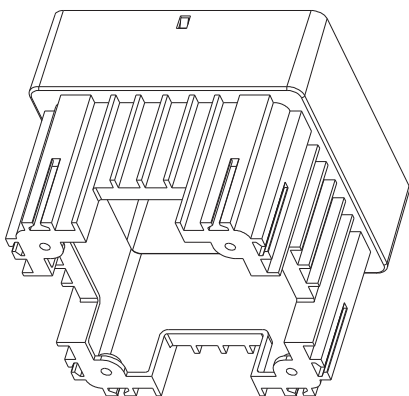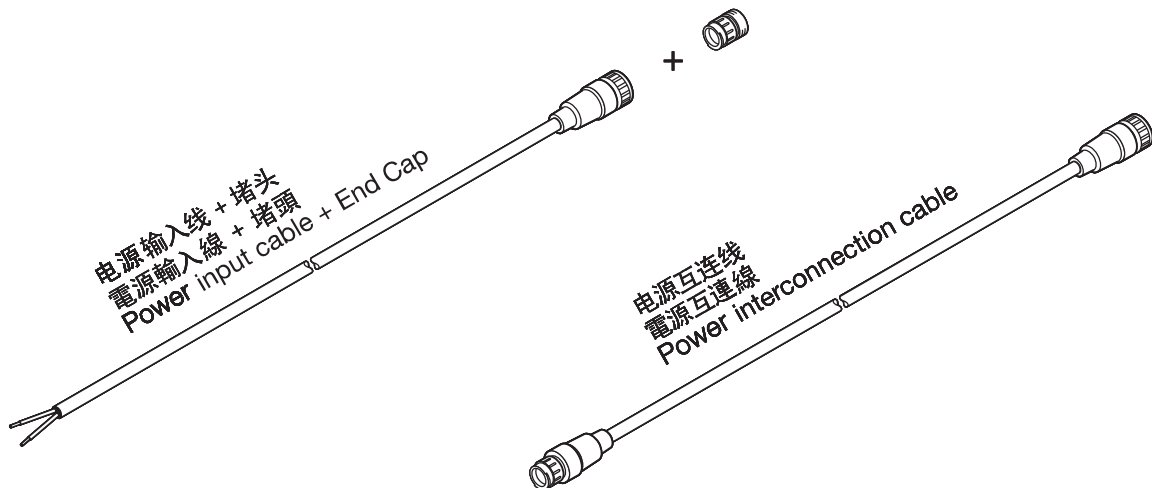

预埋盒
預埋盒
Recessed Box

1

混凝土 / 混凝土 / Concrete
线缆 / 線纜 / Cables
碎石 / 碎石 / Gravel
沙土 / 沙土 / Sand
泥土 / 泥土 / Earth

安裝井
安裝井
Embedded Well

尺寸 / 尺寸 / Dimension (mm)				
L	W	H1	H2	H3
115	115	108	50	50

2

3A

中性硅酮胶密封 /
中性硅酮膠密封 /
Neutral Silicone sealant

接线端子 / 接線端子 / Terminal	
DC24V+	棕色 / 棕色 / Brown
DC24V-	蓝色 / 藍色 / Blue

电源线
電源線
Power in





3B

24V DC
电源
電源
Power Supply

电源线
電源線
POWER in

IP66防水接线盒
IP66防水接線盒
IP66 Junction Box

未灯
未燈
Last luminaire

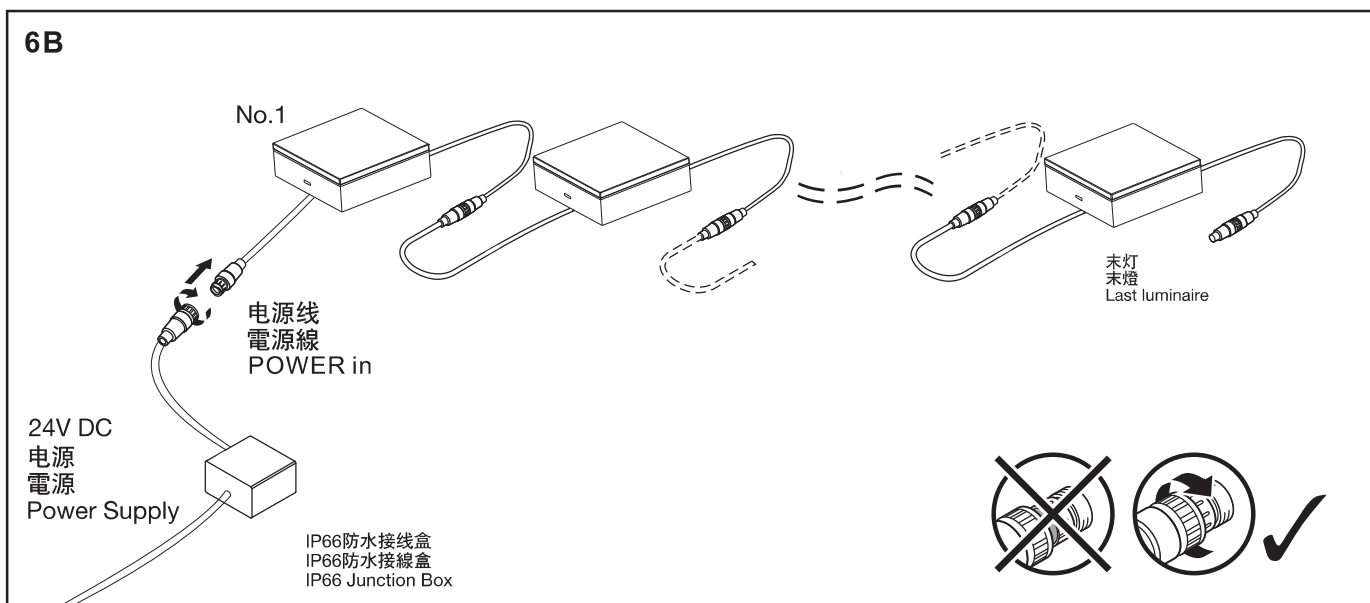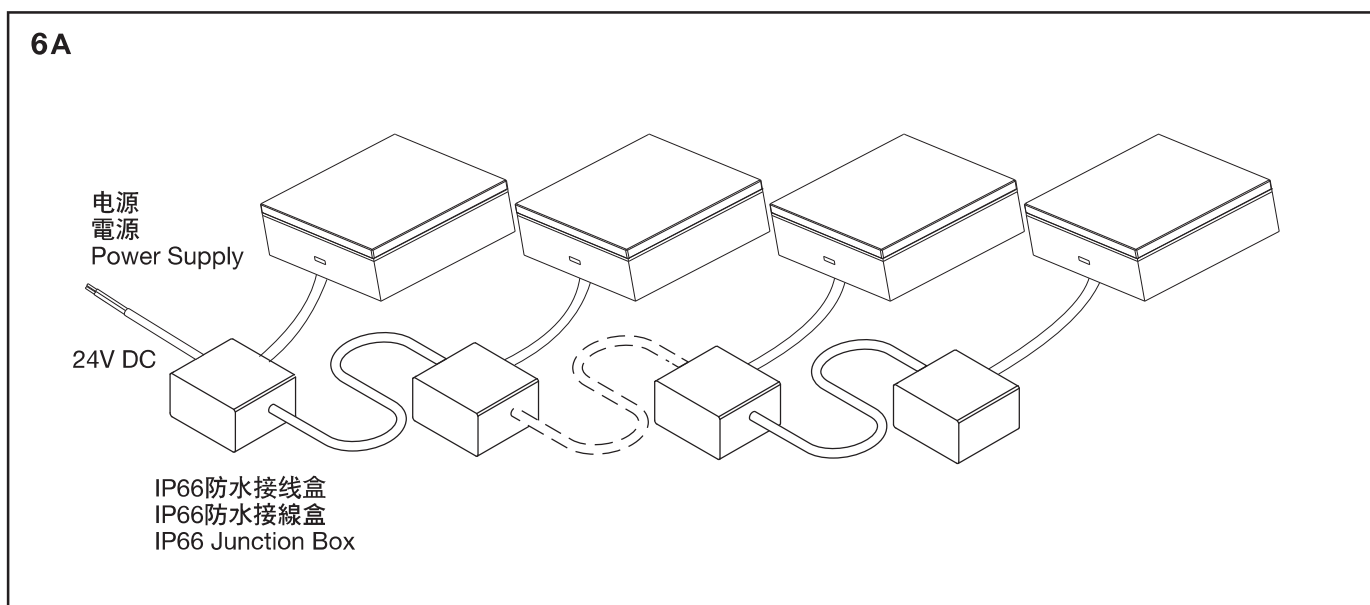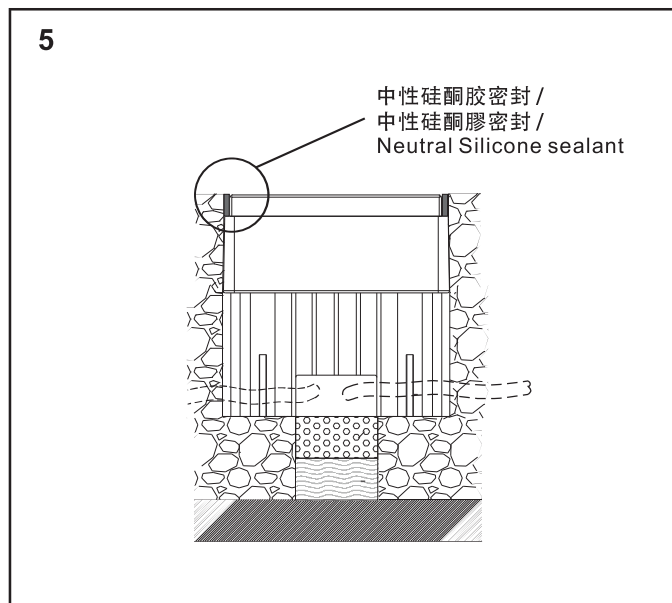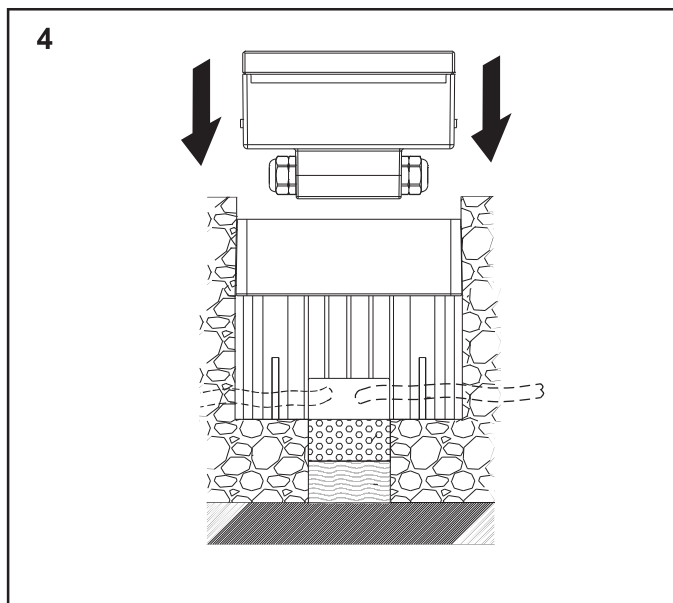

WARNING / 警告 / 警告:

1. The luminaire should be installed and maintained by qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national regulations. Terminal block not included. Installation may require advice from a qualified person.
灯具须由有资格的专业人员安装及维护，接线须符合最新的IEE标准或国家标准。灯具不提供接线端子，安装时需向专业人员咨询。
燈具須由有資格的專業人員安裝及維護，接線須符合最新的IEE標準或國家標準。燈具不提供接線端子，安裝時需向專業人員諮詢。
2. The luminaire should be driven by certified independent SELV LED driver complying with IEC/EN 61347-2-13, and with constant output voltage: DC24V and make sure output power of the LED driver is at least equal to the rated power of all connected luminaires.
此灯具需配合满足IEC/EN 61347-2-13的电源使用。确保电源输出功率与所接灯具总功率匹配并留有适当余量。
此燈具需配合滿足IEC/EN 61347-2-13的電源使用。確保電源輸出功率與所接燈具總功率匹配並留有適當餘量。
3. The power must be OFF during installation and maintenance.
安装及维护过程中严禁通电。
安裝及維護過程中嚴禁通電。
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
此灯具的外部软缆或者软线不能替换。如果软线损坏，该灯具即报废。
此燈具的外部軟纜或者軟線不能替換。如果軟線損壞，該燈具即報廢。
5. The light source of this luminaire can not be exchanged; if the user needs to exchange the light source (e.g. the light source is at the end of its life cycle), then the completed luminaire has to be exchanged.
此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
此燈具的光源是不可替換的；當光源到其壽終時，應替換整個燈具。
6. Installation: Recessed mounted. Outdoor use.
安装方式：嵌入安装。户外使用。
安裝方式：嵌入安裝。戶外使用。
7. Make sure the products are securely installed.
确保产品被可靠固定。
確保產品被可靠固定。
8. The housing might become hot during or after operation.
产品外壳在使用过程中或使用后可达较高温度。
產品外殼在使用過程中或使用後可達較高溫度。
9. No modification on the product is allowed.
不可自行更改灯具结构或更换部件。
不可自行更改燈具結構或更換部件。
10. Immersed in water for long time is forbidden.
不可长期浸水。
不可長期浸水。